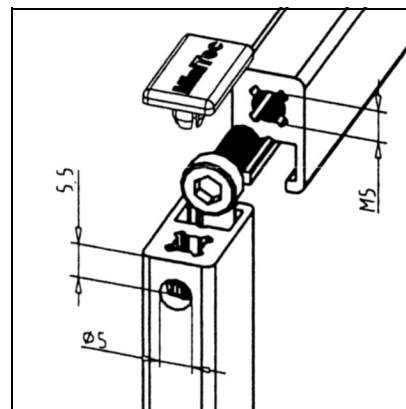
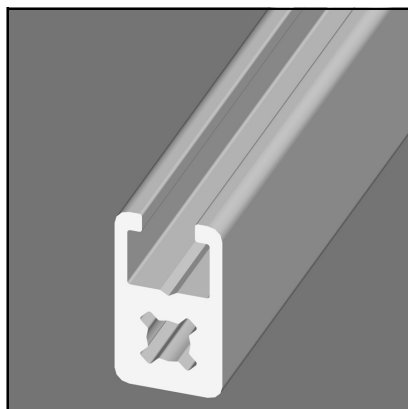
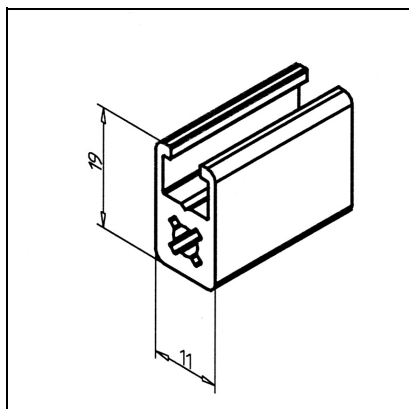


SONDERPROFILE & ZUBEHÖR

Art.-Nr. 95.0093/0

PROFIL 19 X 11

Art.-Nr. 20.1074/0

**TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG**

- lx =	0,327 cm ⁴
- ly =	0,166 cm ⁴
- wx =	0,287 cm ³
- wy =	0,302 cm ³
- Gewicht	0,326 kg/m
- Stablänge	6 m

ANWENDUNG




- Kleinere Schutzeinrichtungen und Konstruktionen
- Passend dazu Abdeckkappe grau Art.-Nr. 22.1030/1

VERBINDUNGSMÖGLICHKEITEN

- Schraubverbindung 11, Art.-Nr. 21.1574/1

PROFIL 19 X 19

Art.-Nr. 20.1075/0

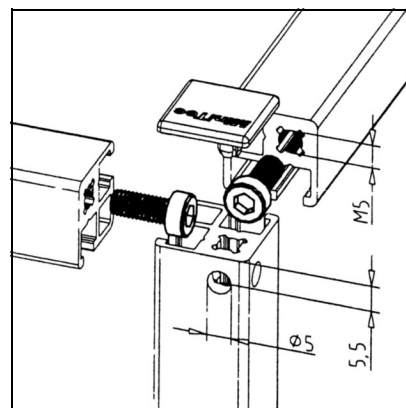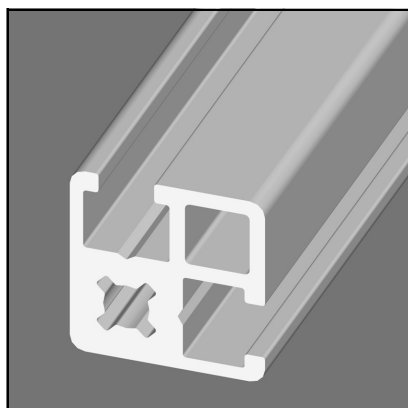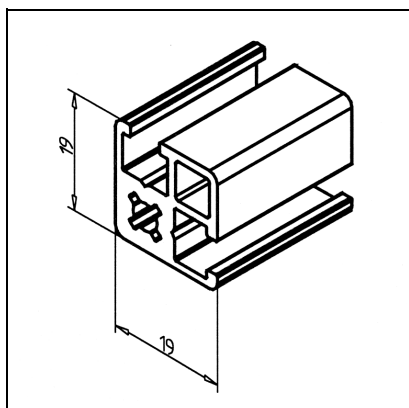**TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG**

- lx =	0,570 cm ⁴
- ly =	0,570 cm ⁴
- wx =	0,543 cm ³
- wy =	0,543 cm ³
- Gewicht	0,460 kg/m
- Stablänge	6 m

ANWENDUNG




- Kleinere Schutzeinrichtungen und Konstruktionen, bei denen besonders kleine Profilabmessungen gefragt sind
- Passend dazu Abdeckkappe grau Art.-Nr. 22.1031/1

VERBINDUNGSMÖGLICHKEITEN

- Schraubverbindung 11, Art.-Nr. 21.1574/1

PROFIL 30 X 30

Art.-Nr. 20.1068/0

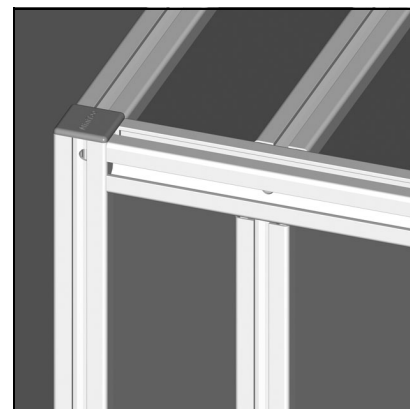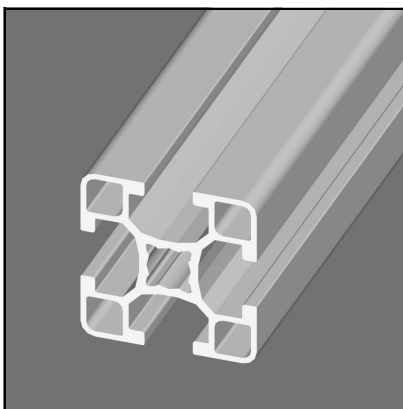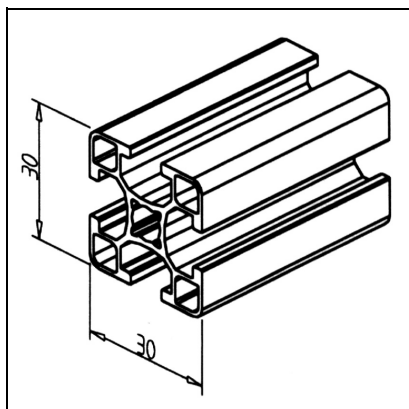

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG

- lx =	2,144 cm ⁴
- ly =	2,144 cm ⁴
- wx =	1,429 cm ³
- wy =	1,429 cm ³
- Gewicht	0,652 kg/m
- Stablänge	6 m

ANWENDUNG




- Leichte Konstruktionen wie Schutzhauben, Abdeckungen etc.
- Passend dazu Abdeckkappe grau Art.-Nr. 22.1035/1

VERBINDUNGSMÖGLICHKEITEN

- Profilverbinder 30, Art.-Nr. 21.0014/0
- Schraubverbindung 30 N Art.-Nr. 21.1385/0
- Winkel 30 GD Art.-Nr. 21.1347/0
- Anbauteile können mit MiniTec Gleitmutter 30 oder Rhombusmutter F M6, Art. Nr. 21.1354/0, befestigt werden

MINITEC-PROFILVERBINDER 30

Art.-Nr. 21.0014/0

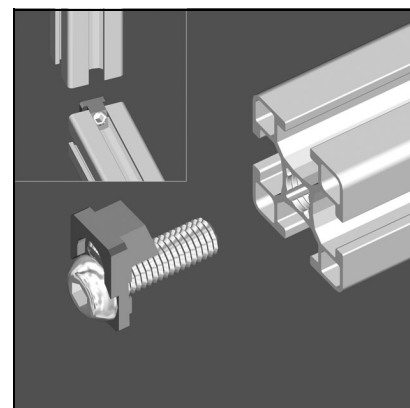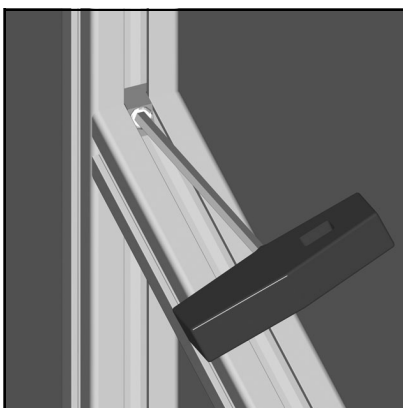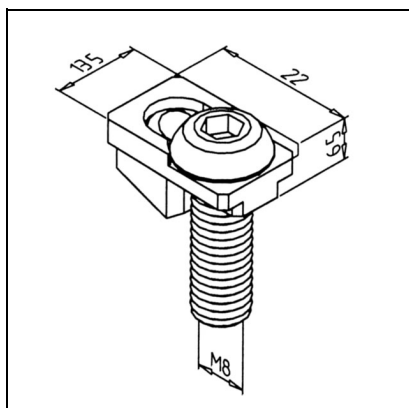

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG

- 1 Verbindungselement Stahl, verzinkt, chromatiert	
- 1 Linsenkopfschraube M8 x 25	
- Gewicht	0,029 kg

ANWENDUNG



- Zur kraftschlüssigen Verbindung der Profilserie 30
- Auch für Kreuzverbindungen

MONTAGE

- Verbinder stirnseitig an Profil schrauben
- Gewindestift M8 mit Schlüssel SW 4 anziehen
- Empfohlenes Anzugsmoment: 12 Nm

ABDECKKAPPEN

Art.-Nr.

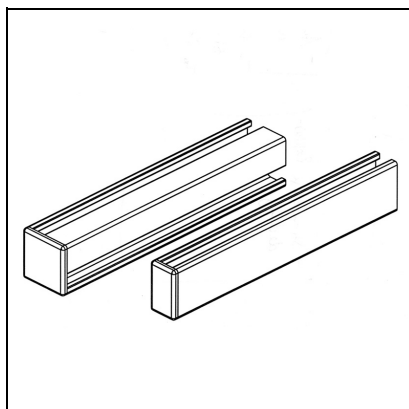

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG

- ABS, grau, alterungs- und ölbeständig
- Stärke für Profil 19x11 und 19x19:2mm
- Stärke für Profil 30x30 3 mm

ANWENDUNG




- Stirnseitige Profilabdeckung

MONTAGE

- Auf Profilende aufdrücken
- Für Profil 19 x 11 Art.-Nr. 22.1030/1
- Für Profil 19 x 19 Art.-Nr. 22.1031/1
- Für Profil 30 x 30 Art.-Nr. 22.1035/1

MONTAGEWINKEL 30 GD

Art.-Nr. 21.1347/0

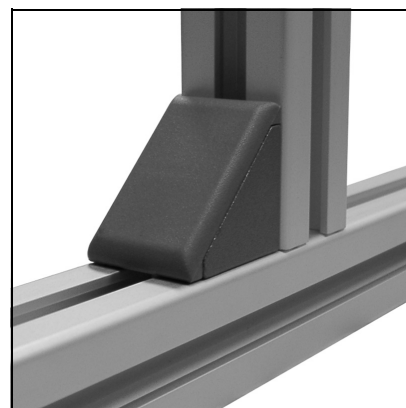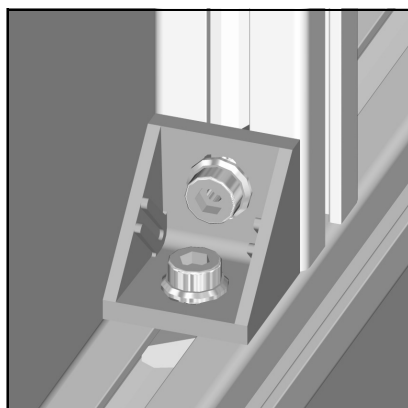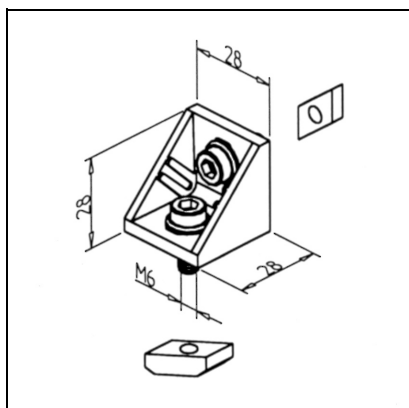

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG

- Aluminium GD, pulverbeschichtet, grau
- Mit Befestigungsmaterial
- Gewicht 0,065 kg

ANWENDUNG




- Konstruktionen aus Profil 30 x 30, insbesondere zum nachträglichen Einbau von Elementen in bestehende Konstruktionen geeignet
- Befestigung von Flächenelementen, Tischplatten
- Verstärkung von Profilverbindungen aus Profil 30 x 30

MONTAGE

- Mit Befestigungsmaterial aus Lieferumfang an Profilmutter befestigen
- Empfohlenes Anzugsmoment: 8 Nm
- Passend dazu Abdeckkappe MW 30 grau Art.-Nr. 22.1026/1

SCHRAUBVERBINDUNG 30 N

Art.-Nr. 21.1385/0

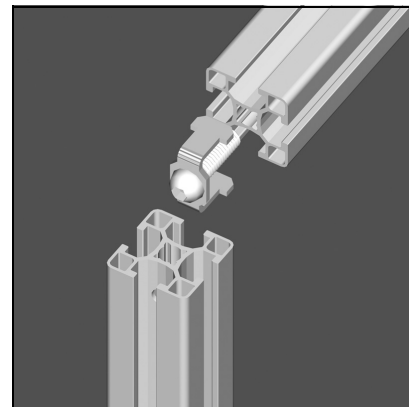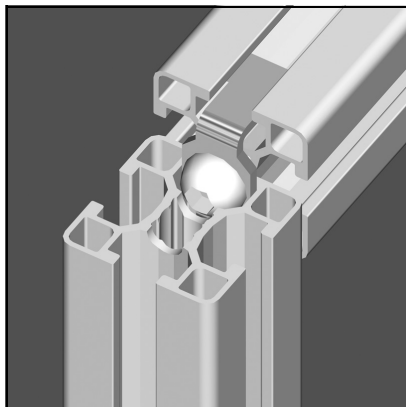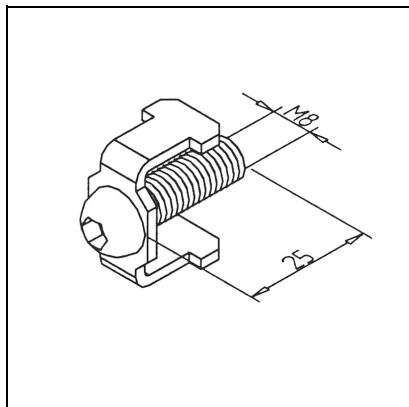

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG

- Schraube M8 x 25, verzinkt
- Verdrehsicherung Stahl, verzinkt
- Gewicht 0,170 kg

ANWENDUNG




- Verbindung von Profilen 30 x 30

MONTAGE

- Gewinde M8 x 25 in die zentrale Bohrung des Profiles einbringen
- In Profil 2 Durchgangsbohrung Ø 7 einbringen
- Schraube und Verdrehsicherung an Profil 1 anbringen und in Nut von Profil 2 einschieben
- Mit Sechskantschlüssel durch Bohrung Ø 7 anziehen
- Empfohlenes Anzugsmoment: 20 Nm

GLEITMUTTER M05 X 8

Art.-Nr. 21.1382/0

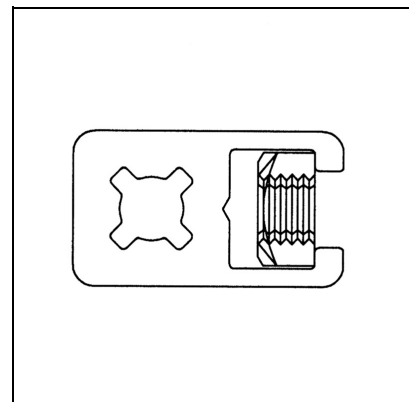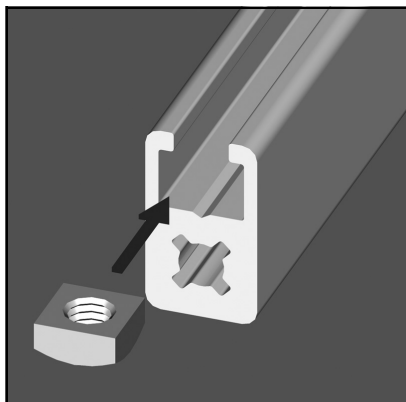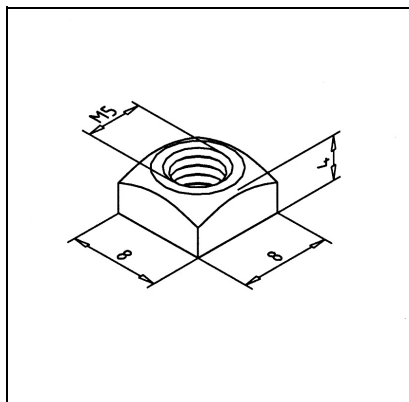

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG

- Stahl verzinkt
- Gewicht 0,001 kg

ANWENDUNG




- Einfaches Befestigen von Anbau- und Zubehörteilen an Profilen 19 x 11 und 19 x 19

MONTAGE

- Gleitmutter vom Profilende einschieben

GLEITMUTTER 30

Art.-Nr.

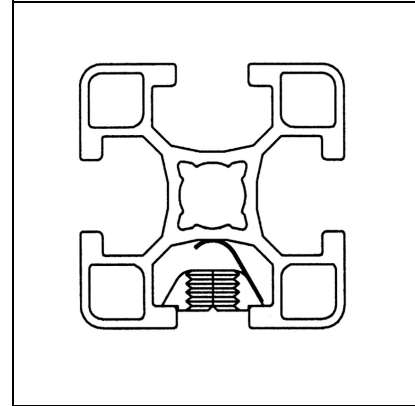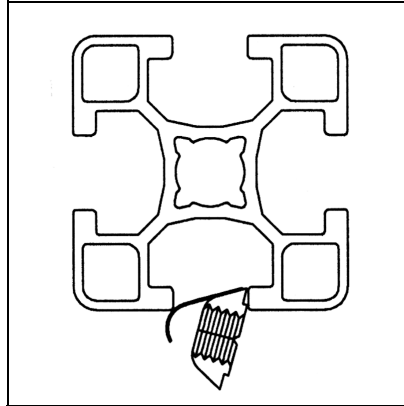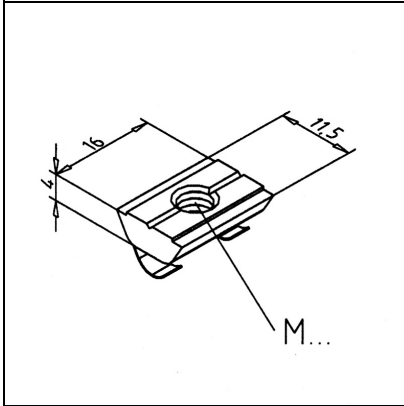

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG

- Stahl, verzinkt	
- Gewicht M4	0,0042 kg
- Gewicht M5	0,0038 kg
- Gewicht M6	0,0032 kg
- Gewicht M8	0,0026 kg

ANWENDUNG

- Einfaches Befestigen von Anbau- und Zubehörteilen an Profilen 30 x 30

MONTAGE

- Montage durch einschwenken in die Nut

- Varianten:

- M4 Art.-Nr. 21.1567/0




- M5 Art.-Nr. 21.1568/0

- M6 Art.-Nr. 21.1569/0

- M8 Art.-Nr. 21.1570/0

AUSHÄNGESCHARNIER L 19/30

Art.-Nr. 21.1374/0

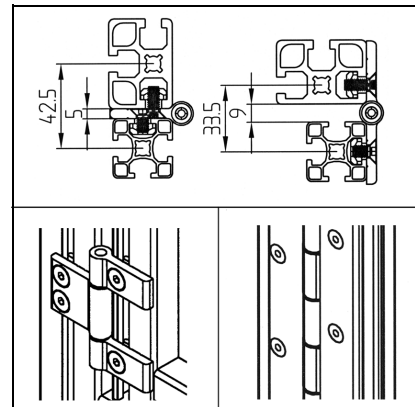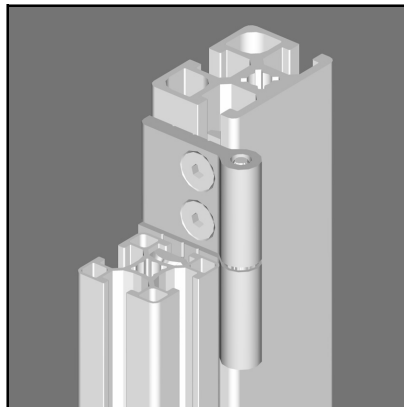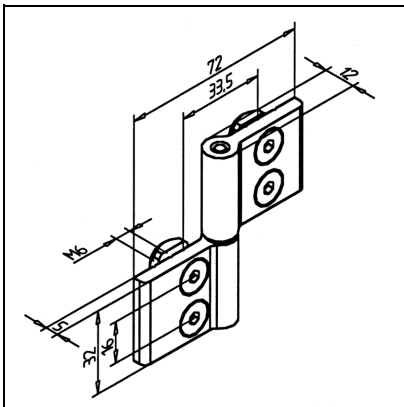

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG

- Aluminium natur eloxiert, mit Stahlzylinderstift	
- Mit Befestigungsmaterial	
- Mit Abdeckkappen	
- Gewicht	0,089 kg
- Belastbar bis	400 N

ANWENDUNG

- Aushängbare Türen, Klappen, bewegliche Anbauteile an Profilen 19, 32 und 45
- Bei gegenläufiger Anordnung der Scharniere lassen sich auch nicht aushängbare und horizontal montierte Konstruktionen herstellen
- Verbindung von Profilen 19 und 30 unter beliebigem Winkel




MONTAGE

- An Profilnut mit Befestigungsmaterial aus Lieferumfang montieren

- Zur Herstellung von Scharnieren in variablen Längen und Bohrungsabständen, sowie Klavierbändern ist das Scharnierprofil 5, Art.-Nr. 20.1076/0, erhältlich

AUSHÄNGESCHARNIER L 30/30

Art.-Nr. 21.1376/0

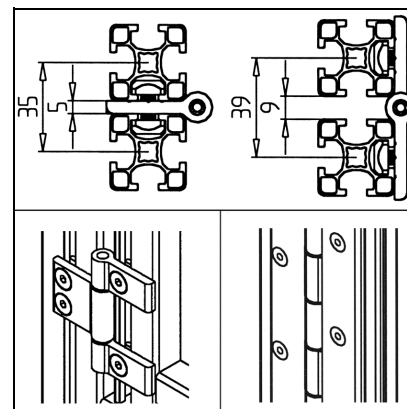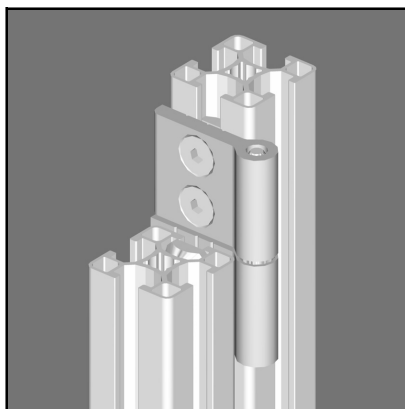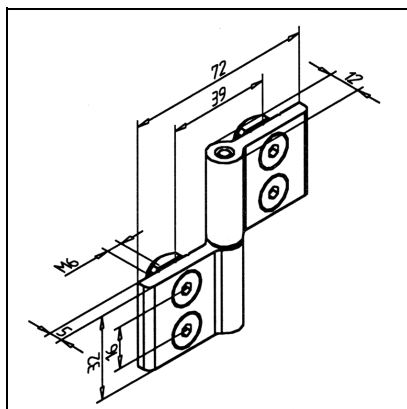**TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG**

- | | |
|---|----------|
| - Aluminium natur eloxiert, mit
Stahlzylinderstift | |
| - Mit Befestigungsmaterial | |
| - Mit Abdeckkappen | |
| - Gewicht | 0,089 kg |
| - Belastbar bis | 400 N |

ANWENDUNG




- Aushängbare Türen, Klappen, bewegliche Anbauteile an Profilen 30
- Bei gegenläufiger Anordnung der Scharniere lassen sich auch nicht aushängbare und horizontal montierte Konstruktionen herstellen
- Verbindung von Profilen 30 unter beliebigem Winkel

MONTAGE

- An Profilnut mit Befestigungsmaterial aus Lieferumfang montieren
- Zur Herstellung von Scharnieren in variablen Längen und Bohrungsabständen, sowie Klavierbändern ist das Scharnierprofil 5, **Art.-Nr. 20.1076/0**, erhältlich

AUSHÄNGESCHARNIER L 30/45

Art.-Nr. 21.1377/0

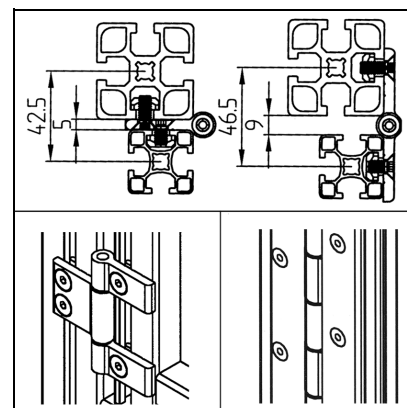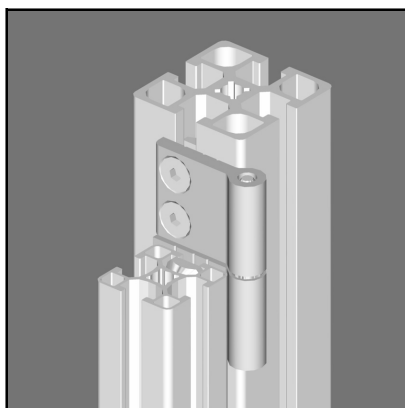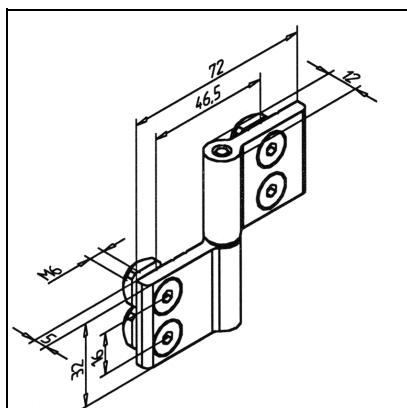

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG

- | | |
|---|----------|
| - Aluminium natur eloxiert, mit
Stahlzylinderstift | |
| - Mit Befestigungsmaterial | |
| - Mit Abdeckkappen | |
| - Gewicht | 0,089 kg |
| - Belastbar bis | 400 N |

ANWENDUNG




- Aushängbare Türen, Klappen, bewegliche Anbauteile an Profilen 30
- Bei gegenläufiger Anordnung der Scharniere lassen sich auch nicht aushängbare und horizontal montierte Konstruktionen herstellen
- Verbindung von Profilen 30 und 45 unter beliebigem Winkel

MONTAGE

- An Profilnut mit Befestigungsmaterial aus Lieferumfang montieren
- Zur Herstellung von Scharnieren in variablen Längen und Bohrungsabständen, sowie Klavierbändern ist das Scharnierprofil 5, **Art.-Nr. 20.1076/0**, erhältlich

STECKDICHTUNG 4-30

Art.-Nr. 22.1105/0

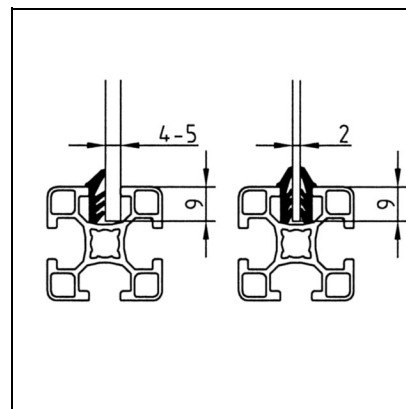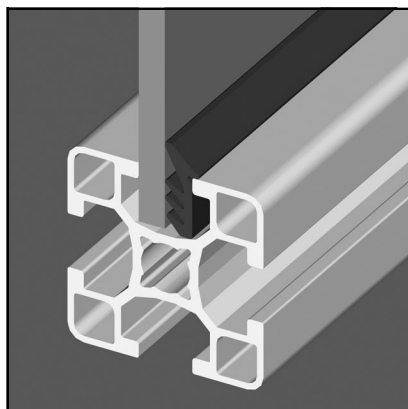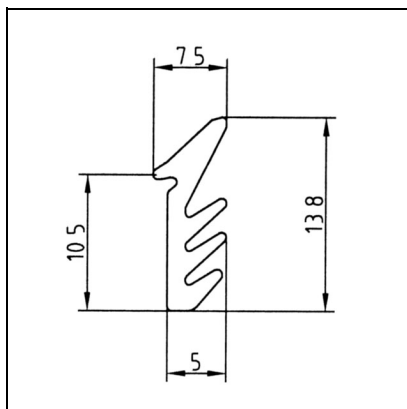

TECHN. DATEN / LIEFERUMFANG

- EPDM-AGV, schwarz, doppelt gefertigt	
- Gewicht	0,041 kg/m
- Länge max	200 m

ANWENDUNG

- Befestigung und Abdichtung von Scheiben direkt in der Profilnut, für Scheiben von 4-5 mm Stärke
- Für Profil 30 x 30

MONTAGE

- Scheibe in Profilnut einschieben, Steckdichtung nachträglich von Hand oder mit geeignetem Werkzeug aus Holz oder Kunststoff eindrücken
- Materialien < 2 mm lassen sich durch beidseitigen Einsatz der Steckdichtung klemmen
- Aufmaß für Flächenelement zur Aufnahme in Profilnut +18 mm